

CATÁLOGO 2026

Toldo **cortina**

Em lona de PVC, fabricado sob medida. Fecha varandas e áreas externas contra sol, vento e chuva.

RM Policarbonatos & Acessórios

(48) 3369-7157
www.rmpolicarbonatos.com.br

O PRODUTO

Feito **sob medida**

O toldo cortina desce e sobe como uma cortina e fecha varandas, áreas gourmet e áreas externas contra o sol, o vento e a chuva. É fabricado na medida que você informar e enviado completo, com tubos, suportes, parafusos e manivela.

Sob medida	2 anos	Com tubos	7 dias
fabricado na medida que você informar	de garantia	lona já fixada nos tubos	úteis de fabricação

DIFERENCIAL RM

O toldo vai completo, com os tubos, e a lona já vai fixada nos tubos. Na obra, não é preciso montar a lona: é só fixar os suportes e prender a presilha.

LONA

Lona de PVC com tratamento UV, antifúngico e antioxidante, para ficar exposta ao tempo.

ESTRUTURA

Tubos e suportes em ferro galvanizado. Redutor e manivela em alumínio.

ACIONAMENTO

Manivela em alumínio, que acompanha o kit, com redutor para subir e baixar com leveza.

INSTALAÇÃO

Lona já fixada nos tubos. Você mesmo pode instalar.

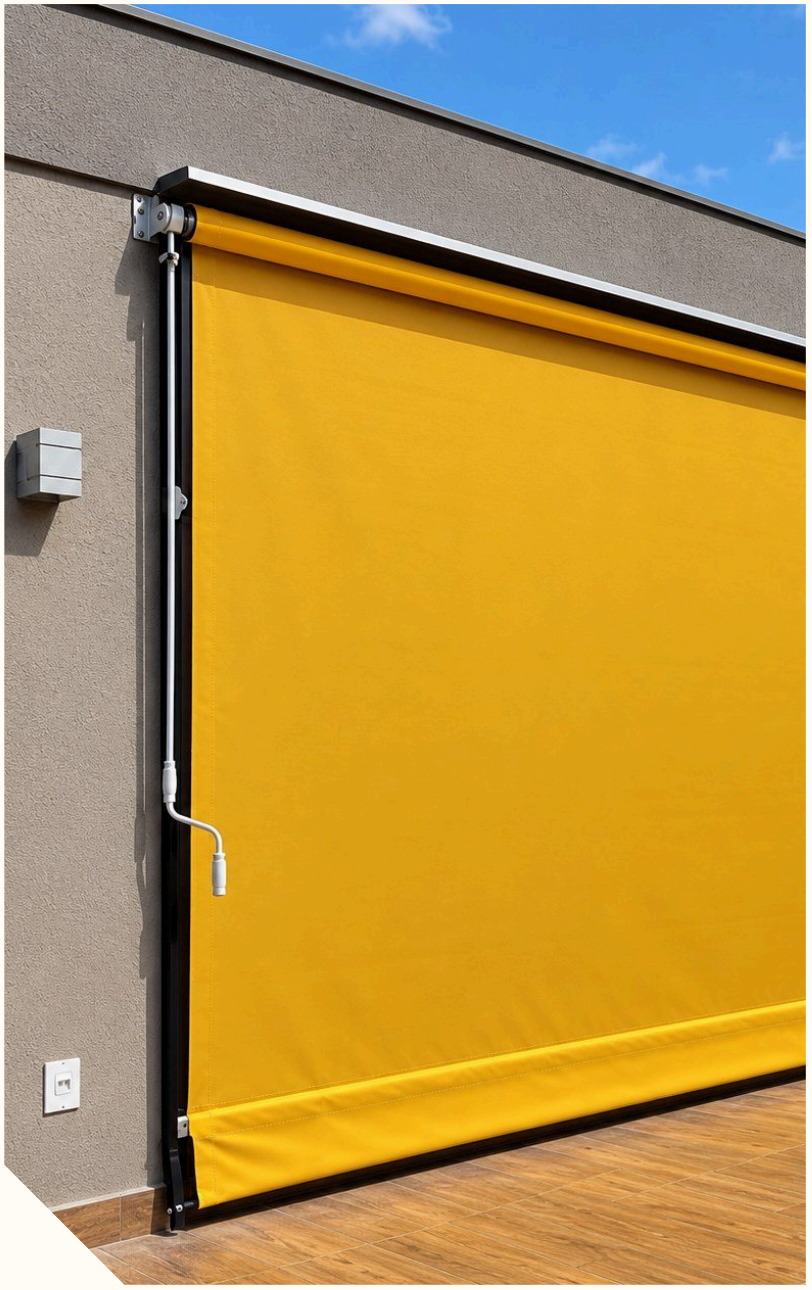

MODELOS

Com ou **sem visor**

Os dois modelos têm o mesmo kit, a mesma garantia e saem sob medida. Escolha pelo que você quer ver de dentro do ambiente.



MODELO 1

Com visor

Visor em PVC cristal de 0,40 mm ou 0,60 mm: protege a área externa de ventos e chuvas sem perder a visão.



MODELO 2

Sem visor

Lona inteira: mais conforto e privacidade em relação aos vizinhos, sem se preocupar com as mudanças do tempo. Com a lona fundo gelo, fica totalmente blackout.

KIT

O que vem **no kit**

Kit completo com tubos e a lona já fixada neles: na obra, é só fixar os suportes e a presilha.

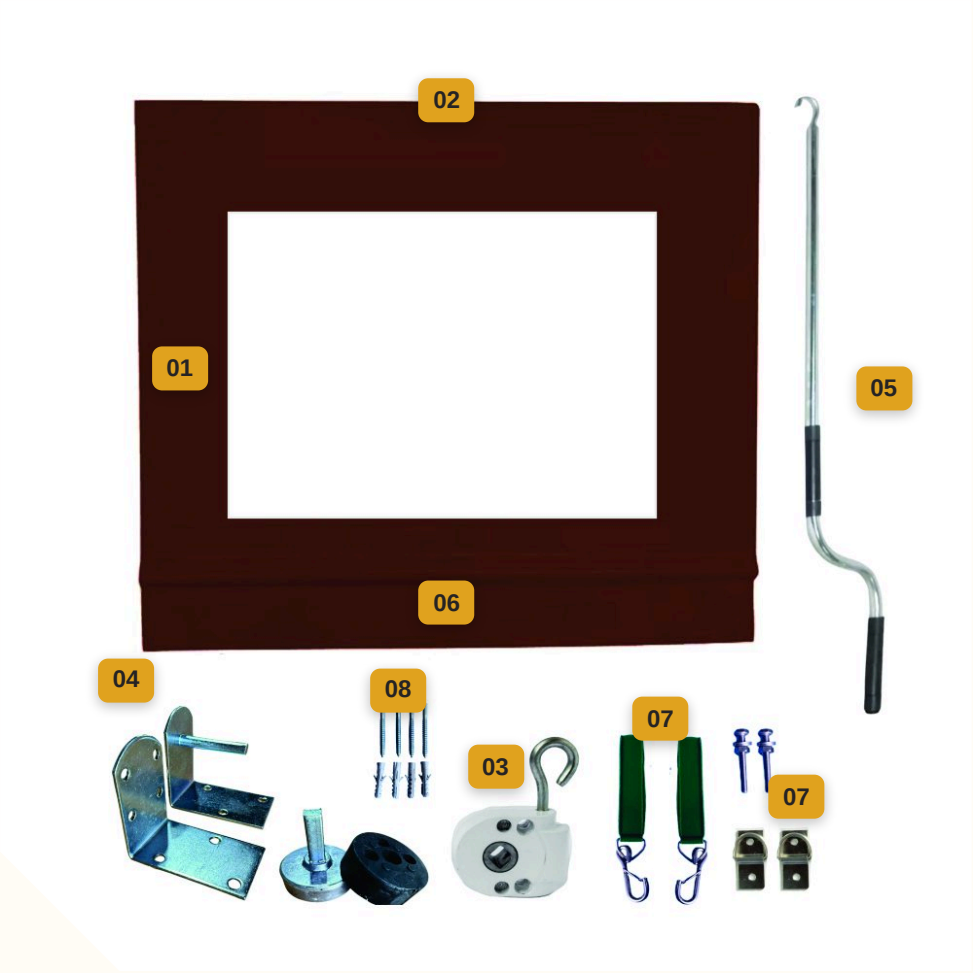

01 Lona PVC
Com tratamento UV para ficar exposta ao tempo e tratamento antifúngico.

02 Tubo superior
Enrolador em ferro galvanizado: 2" para larguras abaixo de 3 m e 2,5" a partir de 3 m, sempre com uma volta de lona para o acabamento.

03 Redutor em alumínio
Redutor de peso: sobe e baixa o toldo com facilidade e leveza.

04 Mancal em ferro galvanizado
Suportes de fixação no teto ou na parede.

05 Manivela em alumínio
Haste de manobra para subir e baixar o toldo.

06 Tubo inferior
Ferro galvanizado, com bandô de acabamento em lona de 15 cm. Pesa a lona e deixa o toldo esticado.

07 Presilha reguladora
Mosquetão e suporte de base em inox: prendem o toldo embaixo.

08 Parafusos e buchas
Para fixar o toldo e a presilha reguladora.

LONAS

Dupla face ou **fundo gelo**

As duas lonas são leves e impermeáveis, com tratamento UV, antifúngico e antioxidante, que evita o amarelamento e o ressecamento.

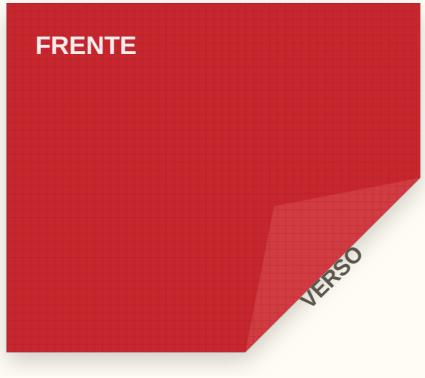

Dupla face

Frente e verso na mesma cor.

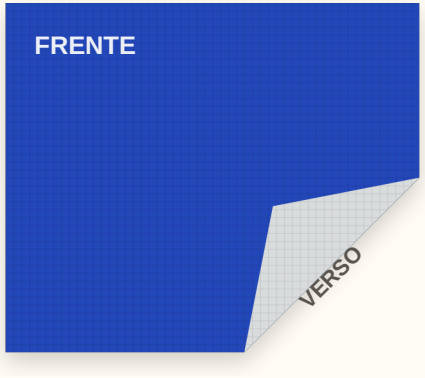

Fundo gelo

Cor na frente, verso cinza/gelo.

CRITÉRIO	DUPLA FACE	FUNDO GELO
Cores	A mesma cor nas duas faces	Cor na frente e fundo cinza/gelo
Transmissão de luz	Média	Nenhuma: blackout
Indicada para	Toldos e coberturas em geral	Bloqueio da luz solar
Acabamento	Fosco	Fosco

NAS DUAS LONAS

Composição: laminado de PVC com tecido de poliéster.

Gramatura: 550 g/m² · Espessura: 0,45 mm

Largura do rolo: 1,40 m

CORES

16 cores de lona

DF dupla face: 15 cores, a cor aparece por fora e por dentro. **FG** fundo gelo: 11 cores, a cor fica por fora e o fundo, por dentro, é cinza/gelo.

Branco alpes	Bege camurça	Palha	Amarelo gema	Laranja boreal	Marrom ocre	Madeira	Cinza cobre
DF FG	DF FG	DF FG	DF FG	DF FG	DF FG	DF FG	DF FG

Vermelho rubi	Vinho	Azul reno	Verde alga	Verde amazonas	Marrom escuro	Chocolate	Preto
DF FG	DF FG	DF FG	DF FG	DF FG	DF FG	DF FG	DF FG

TOLDOS DA RM INSTALADOS



Branco alpes



Cinza cobre



Azul reno



Chocolate

APLICAÇÕES

Na **sua casa**

Varandas, áreas gourmet, áreas da piscina e garagens: o toldo cortina fecha o ambiente quando você precisa.



Varandas e áreas gourmet

Com visor: fecha a varanda sem perder a vista.



Pergolados

Com visor: fecha o pergolado e mantém a vista do jardim.



Janelas e fachadas

Visor grande: protege a fachada e mantém a luz natural.

APLICAÇÕES

No **comércio**

Restaurantes, bares, lojas e escritórios: mais área útil protegida do tempo.



Restaurantes e bares

Fecha a área externa e mantém o salão à vista.



Lojas e quiosques

Sem visor: fecha a loja por inteiro, com total privacidade.

MEDIDAS

Como **medir**

Fabricamos o toldo completo na medida que você informar: a largura é medida pelo tubo superior e a altura conta o toldo inteiro, com o bandô.

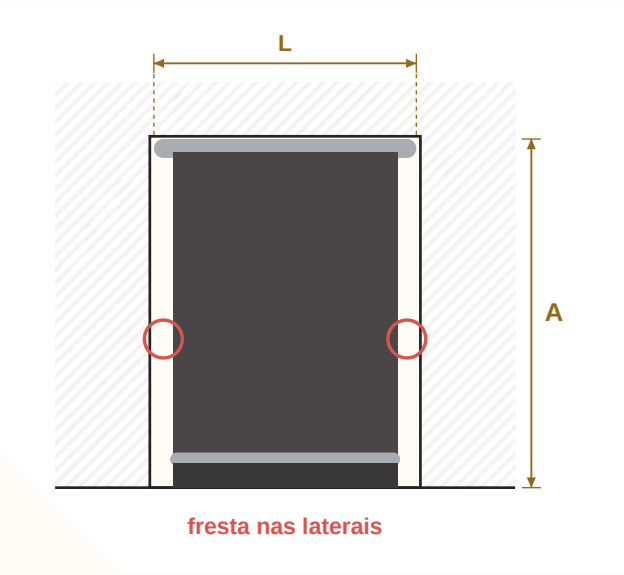

Dentro do vão FICA FRESTA

O toldo vai entre as paredes do vão. Meça a largura de parede a parede: como a lona é 5 cm menor que o tubo, fica uma fresta nas laterais.

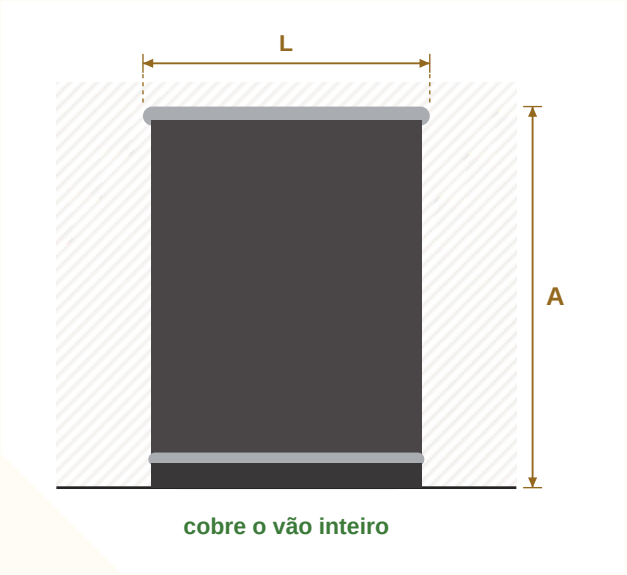

Fora do vão VEDA MELHOR

O toldo vai na parede ou no teto, por fora do vão. Meça o vão e some uma sobra de cada lado, para a lona cobrir o vão inteiro sem fresta.

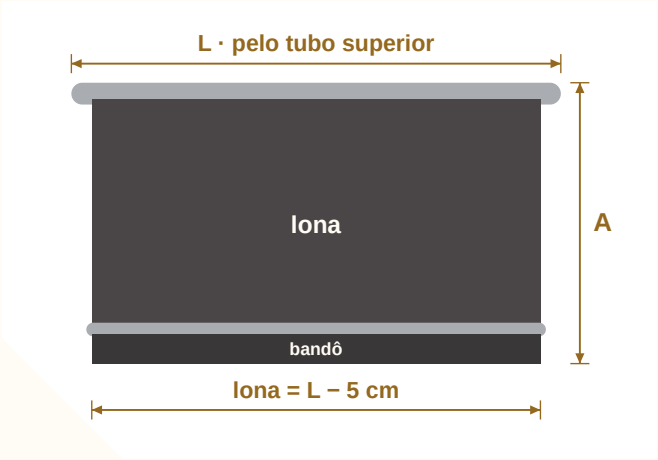

L · largura: medida do toldo completo, pelo tubo superior. A lona fica 5 cm menor que L.

A · altura: do toldo completo, do tubo superior até o fim do bandô.

Largura máxima: 4,50 m por toldo.

Área mínima: 4,50 m² por toldo.

01
Escolha se o toldo vai dentro ou fora do vão.

02
Meça a largura L do toldo completo, pelo tubo superior.

03
Meça a altura A do toldo completo, contando o bandô.

04
Informe L × A, o modelo, a lona e a cor.

RESUMO

Ficha **técnica**

Os dados do toldo cortina em uma página, para orçamento e especificação.

Produto	Toldo cortina, kit completo com tubos
Modelos	Com visor ou sem visor
Lona	PVC laminado com tecido de poliéster; tratamento UV, antifúngico e antioxidante
Tipos de lona	Dupla face (mesma cor nas duas faces) ou fundo gelo (fundo cinza/gelo)
Cores	16 cores: 15 na lona dupla face e 11 na lona fundo gelo
Visor	Lona PVC cristal, 0,40 mm ou 0,60 mm
Gramatura e espessura	550 g/m² · 0,45 mm · rolo de 1,40 m
Tubo superior	Enrolador em ferro galvanizado: 2" abaixo de 3 m de largura e 2,5" a partir de 3 m
Tubo inferior	Ferro galvanizado, com bandô de acabamento em lona de 15 cm
Suportes	Mancal em ferro galvanizado, fixação no teto ou na parede
Acionamento	Manual, com redutor e manivela em alumínio
Presilha reguladora	Mosquetão e suporte de base em inox
Fixação	Parafusos e buchas inclusos
Medidas	Sob medida, do toldo completo: largura pelo tubo superior (lona 5 cm menor) e altura com o bandô. Largura máxima de 4,50 m. Área mínima cobrada de 4,50 m²: um toldo de 2,00 × 2,00 m (4,00 m²) é cobrado como 4,50 m²
Prazo de fabricação	7 dias úteis
Entrega	Vai completo, com a lona já fixada nos tubos; envio para todo o Brasil
Garantia	2 anos contra defeitos de fabricação

GARANTIA

2 anos de garantia

Contra defeitos de fabricação, a partir da data da nota fiscal. Guarde a nota: ela comprova o início do prazo.

A GARANTIA NÃO COBRE

Acidentes e intempéries: danos causados por acidentes ou fenômenos da natureza atípicos, como granizo fora do normal e vendaval.

Instalação inadequada: manuseio ou instalação fora das orientações da RM.

Uso de produto químico: abrasivos e químicos agressivos, que removem o tratamento da lona.

Manutenção não autorizada: manutenção ou alteração feita por profissionais não autorizados.

Excesso de peso: aplicação de peso ou força além do projetado.

Como acionar: envie e-mail para sac@kgozangrandi.com.br com a nota fiscal e fotos do produto. Condições completas no certificado de garantia e em www.rmpolicarbonatos.com.br.

CONSERVAÇÃO

Cuidados com **o toldo**

01

Limpeza a cada 6 meses

Água, sabão neutro e pano 100% algodão.

02

Sem abrasivos

Não use solventes, palha de aço nem produtos abrasivos na lona.

03

Acionamento pela manivela

Suba e baixe o toldo sempre pela manivela.

04

Presilha no lugar

Com o toldo baixado, mantenha a presilha reguladora presa na base.



NA DÚVIDA

Fale com **a RM**

Ajudamos a medir o vão e a escolher o modelo, a lona e a cor antes do pedido. Fabricação em 7 dias úteis.

TELEFONE E WHATSAPP

(48) 3369-7157

SITE

www.rmpolicarbonatos.com.br

PARA PEDIR, INFORME

01 **Medida** · largura × altura do toldo completo, dentro ou fora do vão

02 **Modelo** · com ou sem visor

03 **Lona e cor** · dupla face ou fundo gelo, e a cor

04 **Quantidade** · quantos toldos

RM Policarbonatos & Acessórios

Aponte a câmera e acesse o site

RM POLICARBONATOS & ACESSÓRIOS · GRANDE FLORIANÓPOLIS · SC