

CATÁLOGO 2026

Toldo **fixo**

Em policarbonato alveolar, pronto para instalar. Proteção contra sol e chuva para portas, janelas e passagens.

RM Policarbonatos & Acessórios

(48) 3369-7157
www.rmpolicarbonatos.com.br

O PRODUTO

Chega **pronto** para instalar

O toldo fixo da RM protege portas, janelas e passagens do sol e da chuva, em casas e comércios. A cobertura vem aplicada e vedada na estrutura: na obra, basta fixar as mãos francesas na parede e prender o toldo sobre elas.

4 mm
chapa de policarbonato alveolar

80%
de luz na chapa cristal

2 anos
de garantia contra defeitos de fabricação



COBERTURA

Policarbonato alveolar 4 mm, já aplicado e vedado na estrutura. Proteção UV coextrudada.

ESTRUTURA

Ferro galvanizado com pintura epóxi. Acabamentos em alumínio na cor da estrutura.

FIXAÇÃO

Duas mãos francesas, com os parafusos e as buchas para a parede, acompanham o kit.

GARANTIA

2 anos contra defeitos de fabricação.

VANTAGENS

Por que **policarbonato**

A cobertura do toldo é de policarbonato alveolar, o mesmo material das coberturas da RM.

01
Resistência ao impacto
250 vezes maior que a do vidro e 40 vezes maior que a do acrílico. Excelente proteção contra os agentes climáticos.

02
Material leve
86% mais leve que o vidro. Menos peso na parede e um toldo fácil de manusear e instalar.

03
Isolamento térmico
As câmaras de ar dos alvéolos e a baixa condutividade do policarbonato isolam melhor que o vidro.

04
Luz natural
Transparência de até 80% no Cristal: o ambiente fica protegido sem escurecer.

05
Proteção UV
Camada coextrudada que protege contra a radiação UV.

06
Autoextinguível
Em temperaturas muito altas, derrete sem espalhar chamas e sem produzir gotas incendiárias. Não é tóxico.

07
Estrutura resistente
Ferro galvanizado com pintura epóxi, para uso externo, no sol e na chuva.

08
Pronto para instalar
A cobertura chega aplicada e vedada na estrutura. Na obra, só a fixação na parede.



ESPECIFICAÇÃO

Seis medidas

Todas as medidas têm cobertura em policarbonato alveolar 4 mm e saem nas 3 cores de chapa e nas 3 cores de estrutura.

VISTA FRONTAL

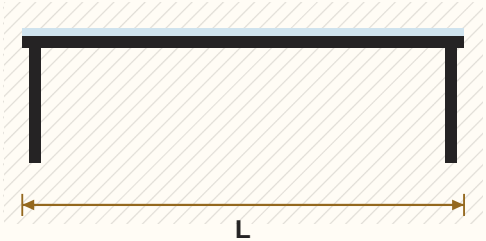

VISTA LATERAL

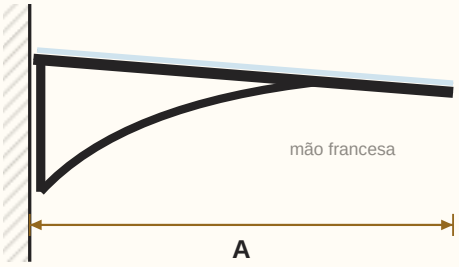

VISTA SUPERIOR

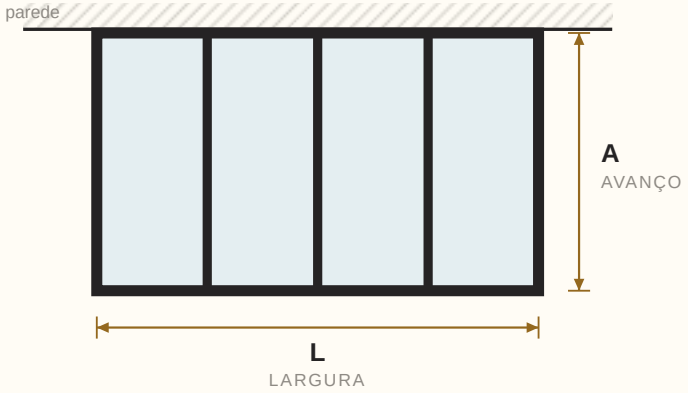

Imagem ilustrativa. L e A conforme a tabela; o número de divisões da chapa varia com a medida.

MEDIDA	LARGURA	AVANÇO	ÁREA COBERTA
1,50 × 1,00 m	1,50 m	1,00 m	1,50 m²
1,50 × 1,20 m	1,50 m	1,20 m	1,80 m²
2,00 × 1,00 m	2,00 m	1,00 m	2,00 m²
2,00 × 1,50 m	2,00 m	1,50 m	3,00 m²
2,50 × 1,00 m	2,50 m	1,00 m	2,50 m²
2,50 × 1,50 m	2,50 m	1,50 m	3,75 m²

LARGURA: comprimento do toldo ao longo da parede.

AVANÇO: quanto o toldo sai da parede.

ÁREA COBERTA: largura × avanço.

ESPECIFICAÇÃO

Cores do toldo

Escolha a cor da estrutura e a cor da chapa: são 9 combinações em cada medida.

CORES DA ESTRUTURA

Preta **Branca** **Bronze**

Ferro galvanizado com pintura epóxi. Os acabamentos em alumínio acompanham a cor da estrutura.

AS 9 COMBINAÇÕES

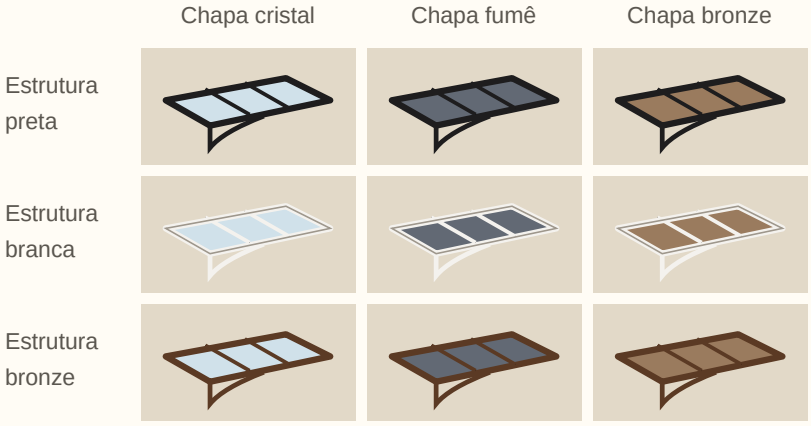

CORES DA CHAPA ALVEOLAR 4 MM

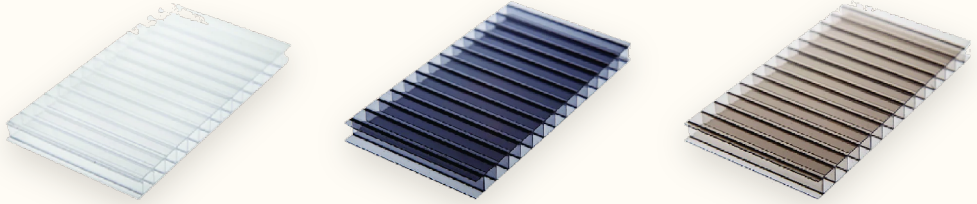

Cristal	**Fumê**	**Bronze**
Luz 80%	Luz 40%	Luz 19%
CS 0,86	CS 0,70	CS 0,57

LUZ: transmissão luminosa. Quanto maior o percentual, mais claro o ambiente.

CS: coeficiente de sombreamento. Quanto menor o número, menos calor atravessa a chapa.

Valores da chapa alveolar de 4 mm, conforme o catálogo do policarbonato alveolar.

KIT

O que vem **no kit**

Todas as peças da estrutura em ferro galvanizado com pintura epóxi. Acompanha o manual de montagem.

1



1×

Toldo fixo completo

Cobertura em policarbonato alveolar já montada na estrutura.

2

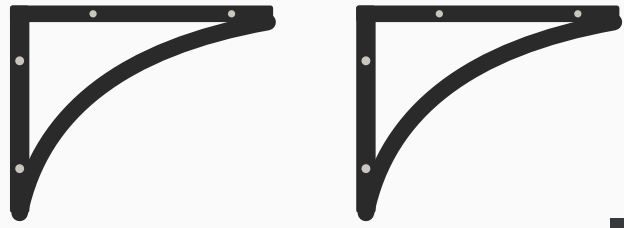

2×

Mãos francesas

Enviadas desmontadas.

3



4×

Parafuso sextavado M8 × 20 mm

4



4×

Porca sextavada M8

5



8×

Arruela lisa M8

6



6×

Parafuso sextavado rosca soberba

7



6×

Bucha 8

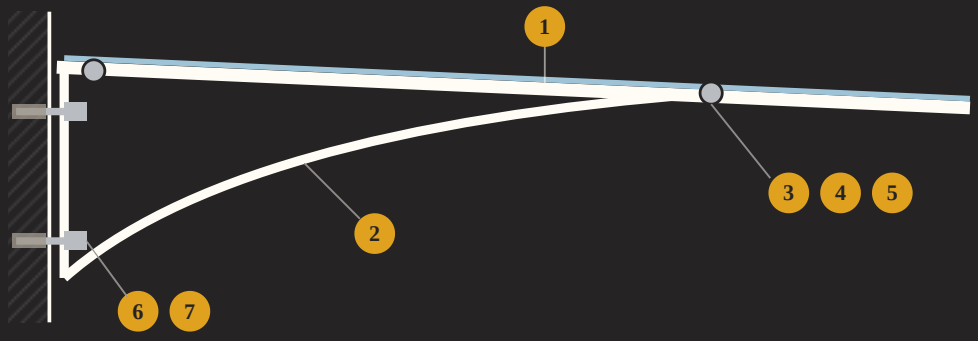

ONDE CADA PEÇA VAI

3, 4 e 5 unem a mão francesa ao toldo: em cada ponto de união, 1 parafuso, 1 porca e 2 arruelas. São 4 conjuntos.

6 e 7 prendem as mãos francesas na parede de alvenaria ou concreto.

APLICAÇÕES

Onde o toldo **está em uso**

Uso residencial e comercial, sobre portas, janelas, passagens e áreas de serviço.



Janelas

Estrutura preta com chapa bronze.



Corredores laterais

Estrutura branca com chapa cristal.



Portas

Estrutura preta com chapa cristal.

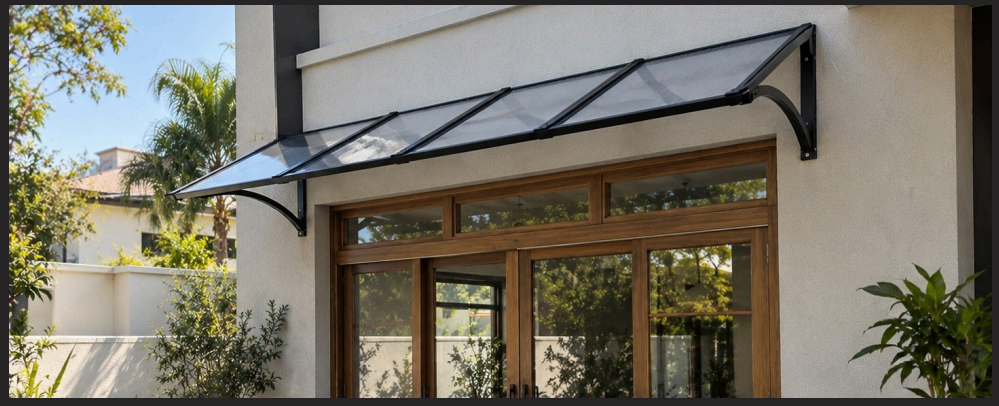

Fachadas e saídas para o pátio

Estrutura preta com chapa cristal.

APLICAÇÕES

No **comércio**

Lojas, academias, escritórios e restaurantes: proteção na entrada com visual leve e moderno.



Entradas de comércio

Marca a entrada e protege os clientes do sol e da chuva.



Lojas e vitrines

Cobre a vitrine e a entrada sem esconder a fachada.

RESUMO

Ficha **técnica**

Os dados do toldo fixo em uma página, para orçamento e especificação.

Produto	Toldo fixo em policarbonato
Uso	Residencial e comercial
Cobertura	Policarbonato alveolar 4 mm, aplicado e vedado na estrutura
Proteção UV	Coextrudada
Cores da chapa	Cristal, Fumê e Bronze
Estrutura	Ferro galvanizado com pintura epóxi
Acabamentos	Alumínio na cor da estrutura
Cores da estrutura	Preta, Branca e Bronze
Medidas (largura × avanço)	1,50 × 1,00 · 1,50 × 1,20 · 2,00 × 1,00 · 2,00 × 1,50 · 2,50 × 1,00 · 2,50 × 1,50 m
Fixação no toldo	2 mãos francesas, com 4 conjuntos de parafuso M8 × 20 mm, porca e 2 arruelas
Fixação na parede	6 parafusos sextavados de rosca soberba com bucha 8
Peso	37,88 kg na medida 2,50 × 1,50 m; demais medidas sob consulta
Garantia	2 anos contra defeitos de fabricação
Acompanha	Manual de montagem

GARANTIA

2 anos de garantia

Contra defeitos de fabricação, a partir da data da nota fiscal. Guarde a nota: ela comprova o início do prazo.

A GARANTIA NÃO COBRE

Acidentes e intempéries: danos causados por acidentes ou fenômenos da natureza atípicos, como granizo fora do normal e vendaval.

Instalação inadequada: manuseio ou instalação fora das orientações do manual, incluindo furar a chapa.

Uso de produto químico: abrasivos e químicos agressivos, que removem a camada de proteção UV.

Manutenção não autorizada: manutenção ou alteração feita por profissionais não autorizados.

Excesso de peso: aplicação de peso ou força além do projetado, como apoiar escada ou pessoas sobre o toldo.

Como acionar: envie e-mail para sac@kgozangrandi.com.br com a nota fiscal e fotos do produto. Condições completas no certificado de garantia e em www.rmpolicarbonatos.com.br.

CONSERVAÇÃO

Cuidados com **o toldo**

01

Limpeza a cada 6 meses

Esponja macia, água e sabão neutro. Enxágue com água corrente.

02

Sem abrasivos

Não use álcool, solventes, palha de aço nem produtos abrasivos: eles removem a proteção UV.

03

Nunca fure a chapa

A fixação é sempre pela estrutura e pelas mãos francesas.

04

Sem peso sobre o toldo

Não apoie escada, objetos ou pessoas sobre a cobertura.



NA DÚVIDA

Fale com **a RM**

Ajudamos a escolher a medida e as cores do seu toldo antes do pedido.

TELEFONE E WHATSAPP

(48) 3369-7157

SITE

www.rmpolicarbonatos.com.br

PARA PEDIR, INFORME

01 **Medida** · largura × avanço

02 **Cor da estrutura** · preta, branca ou bronze

03 **Cor da chapa** · cristal, fumê ou bronze

04 **Quantidade** · quantos toldos

RM Policarbonatos & Acessórios

Aponte a câmera e acesse o site

RM POLICARBONATOS & ACESSÓRIOS · GRANDE FLORIANÓPOLIS · SC